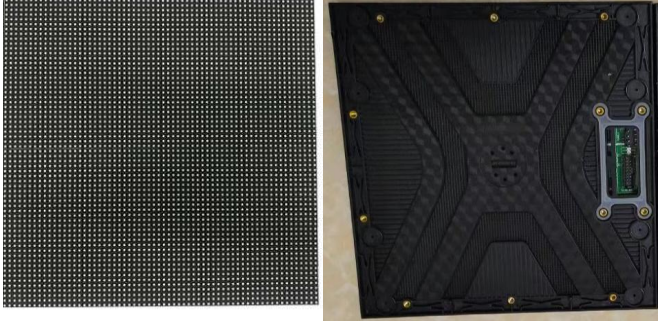


泉州鑫锐光电科技有限公司

Quanzhou Xinrui Optoelectronics Technology Co., Ltd.

----Professional LED Display Manufacturer

P3.91 户外全彩参数 OUTDOOR P3.91 FULL COLOR TECHNICAL PARAMETERS

	项目 Item	参数 Parameter
1	产品型号 Model/Number	
2	模组尺寸 Module size	250mm*250mm
3	物理点间距 Pixel pitch	3.91mm
4	物理密度 Pixels Density	65536 dots/m ²
5	灯管 LED lamp	SMD 1921
6	模组分辨率 Pixel resolution	64dots(W)*64dots(H)
7	模组厚度 Module thickness(mm)	17
8	模组重量 Weight(g)	385
9	驱动方式 Drive type	Constant Current
10	扫描方式 Scan mode	1/16 扫描 1/16scan
511	接口方式 Port type	HUB75
12	亮度 Brightness	≥4500cd/m ²
13	供电方式 Power supply	5V/40A*4pcs
14	最佳视距 Best viewing distance	5m-25m
15	最佳视角 Best viewing distance	120°(W) 120°(H)
16	环境温度 Temperature	存贮 storage:-35°C~+85°C 工作 working:-20°C~+50°C
17	相对湿度 Relative humidity	10%-95%
19	工作电压 Working voltage	AC220V±10%;50HZ
20	平均功耗 Average Power consumption	≤400 W/m ²
21	最大功耗 Max.Power consumption	≤800 W/m ²
22	功耗 Power consumption	30W
23	操作系统 Operation system	WIN7/WIN8
24	控制方式 Control method	同步/异步控制 Synchronization/Asynchronization
25	驱动器件 Driving device	Constant drive IC 恒压驱动
26	刷新频率 Refresh frequency	≥1920HZ/SEC
27	换帧频率 Frame frequency	≥60HZ/SEC
28	平均无故障时间 MTBF	≥10000hours
29	使用寿命 Life Span	≥100000hours
30	电源开关 Power switch	自动开关 Automatic switch
31	保护等级 IP Grade	IP65