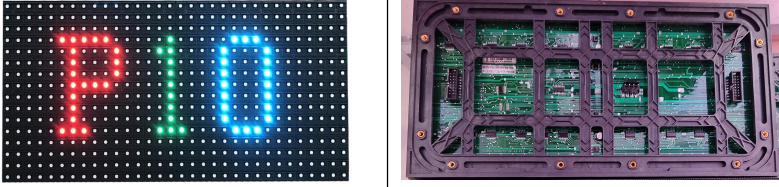


泉州鑫锐光电科技股份有限公司

Quanzhou Xinrui Photoelectric Technology Co., Ltd.

----Professional LED Display Manufacturer

P10 全彩 SMD3535 参数 HIGH BRIGHTNESS OUTDOOR P10 RGBSMD3535 TECHNICAL PARAMETERS

项目 Item	参数 Parameter
1 产品型号 Model/Number	
2 模组尺寸 Module size	320mm*160mm
3 物理点间距 Pixel pitch	10mm
4 物理密度 Pixels Density	10000 dots/m ²
5 灯管 LED lamp	P10 RGB SMD 3535
6 模组分辨率 Pixel resolution	32dots(W)*16dots(H)
7 模组厚度 Module thickness(mm)	17
8 模组重量 Weight(g)	375
9 驱动方式 Drive type	Constant current
10 扫描方式 Scan mode	1/4 扫描 1/4 scan
11 接口方式 Port type	HUB75
12 亮度 Brightness	≥4000 cd/m ²
13 供电方式 Power supply	5V/40A*4pcs
14 最佳视距 Best viewing distance	10m-100m
15 最佳视角 Best viewing distance	120°(W) 120°(H)
16 环境温度 Temperature	存贮 storage:-35°C~+85°C 工作 working:-20°C~+50°C
17 相对湿度 Relative humidity	10%-95%
19 工作电压 Working voltage	AC220V±10%;50HZ
20 平均功耗 Average Power consumption	≤400W/m ²
21 最大功耗 Max.Power consumption	≤800W/m ²
22 功耗 Power consumption	30-35W
23 操作系统 Operation system	WIN7/WIN8
24 控制方式 Control method	同步/异步控制 Synchronization/Asynchronization
25 驱动器件 Driving device	Constant drive IC 恒压驱动
26 刷新频率 Refresh frequency	≥1920HZ/SEC
27 换帧频率 Frame frequency	≥60HZ/SEC
28 平均无故障时间 MTBF	≥10000hours
29 使用寿命 Life Span	≥100000hours
30 电源开关 Power switch	自动开关 Automatic switch
31 保护等级 IP Grade	IP65